

ELEGANȚĂ ȘI ARMONIE

swisspor ton

GENEVO

Liniile țiglei ceramice **GENEVO** sunt elegante și line. Acest design curat asigură eleganța atemporală a modelului. Acoperișurile realizate cu **GENEVO** au un stil neutru și foarte discrete, oferind un aspect echilibrat și rafinat chiar și pe suprafețe de acoperiș mici sau medii.



50 DE ANI
GARANȚIE

Grad ridicat de flexibilitate

GENEVO se remarcă nu doar prin eficiența economică ridicată, datorată unui necesar de doar 9,8 buc./m², ci și prin montajul rapid și flexibil, deoarece reglajul distanței dintre șipci de 93 mm oferă suficientă libertate pentru o execuție comodă și eficientă.

Calitate superioară fără compromisuri


Esența procesului de fabricație fără contact **swissporTON** constă în faptul că țiglele trec prin linia de producție — de la formare până la ambalare — cu un contact mecanic minim, prin intermediul sistemelor automatizate. Acest lucru reduce rata rebuturilor, crește precizia dimensională și asigură o calitate constantă și ridicată.

Îmbinări cu nut și feder fiabile

Etanșeitate sporită chiar și în cele mai dificile condiții. Sistemul special conceput de îmbinare tip labirint asigură etanșeitatea acoperișului, chiar și în medii solicitante.

Sistem complet de accesorii swissporTON pentru soluții complete de acoperiș

Cu sistemul de accesorii **swissporTON**, acoperișul casei dumneavoastră va fi atât estetic, cât și sigur. Utilizând accesoriile **swissporTON**, acoperișul nu va fi doar frumos și durabil, ci și impecabil din punct de vedere tehnic.

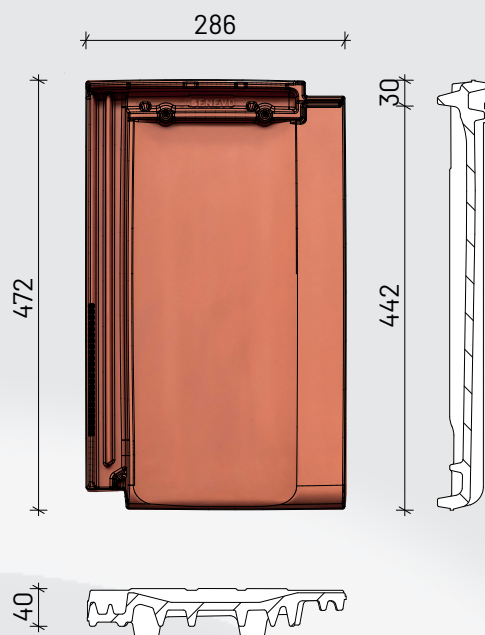

Roșu



Roșu cupru



Gri ardezie
mat



Gri închis



*Maro mat



*Negru mat

*dezvoltare în curs, disponibilă din trimestrul al treilea al anului 2026.

Specificatii tehnice:

	min.	med.	max.
Lățime de acoperire	246 mm	247 mm	249 mm
Lungime de acoperire	315 mm	362 mm	410 mm
	max.	med.	min.
Necesar țigle	12,9 buc/m ²	11,2 buc/m ²	9,8 buc/m ²
Greutate pe m ²	51,3 kg/m ²	44,6 kg/m ²	39,0 kg/m ²
Greutate	3,98 kg/buc		
Ambalaj	4buc/pachet	256 buc/palet	
Mod de instalare	liniar		
Unghi de înclinare recomandat	25 °		
Substrat liber	„ECO”	≥16°	
Substrat de difuzie și etanșare la vânt	„BASIC”	≥14°	
Substrat de difuzie și etanșare la apă	„PRO”	≥12°	
Substrat impermeabil	„ULTRA”	≥10°	